


Einrichten der Bria Mobile App mit der Dawico TK-Anlage

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Als erstes muss die Bria Mobile App heruntergeladen und gestartet werden
2. Im nun auftauchenden Menü wird der Punkt *VoIP (SIP) - Anruf* gewählt

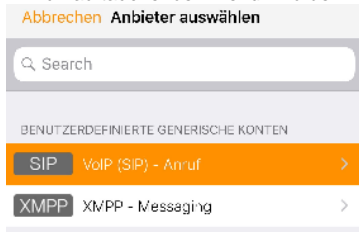

3. Nun müssen folgende Einstellungen getroffen werden
 - a. *Kontoname*: kann frei gewählt werden, dient nur der lokalen Anzeige
 - b. *Anzeigen als*: kann ebenfalls frei gewählt werden, dient der Anzeige bei internen Telefonaten
 - c. *Benutzername*: hier muss die eigene *Durchwahl* eingetragen werden
 - d. *Kennwort*: hier muss das SIP Kennwort eingetragen werden (siehe [PC-Anleitung](#) Schritt 2. f. ii.)
 - e. *Domäne*: hier muss die firmeneigene Domäne eingetragen werden, z.B. daw.pbx.dawico.net, dabei ist das daw durch das firmeneigene Kürzel oder den Firmennamen zu ersetzen
 - f. der Rest bleibt vorerst unverändert



4. Nun müssen beim Unterpunkt *Konto - erweitert* folgende Einstellungen getroffen werden
 - a. *Ausgehender Proxy* genau wie bei *Domäne* muss hier die firmeneigene Domäne eingetragen werden, z.B. daw.pbx.dawico.net, dabei ist das daw durch das firmeneigene Kürzel oder den Firmennamen zu ersetzen und dahinter muss noch **:5060**
 - b. *Authentifizierungsname* hier muss wieder die eigene Durchwahl eingetragen werden
 - c. *SIP-Transport* hier wird *UDP* ausgewählt

d. der Rest bleibt unverändert

Konto - erweitert		Konto - erweitert	
KONTO - ZUSÄTZLICH		SIP-Transport	UDP >
Ausgehender Proxy	daw.pbx.dawico.net:5060	Audio verschlüsseln	Nie >
Authentifizierungsname	12	SIP-REGISTRIERUNG	
NETZWERKDURCHGANG		Eingehende Anrufe	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktuelle Strategie	Serververwaltet >	WLAN-Aktualisierungsintervall	900
IP-VERSION		Mobilaktualisierungsintervall	900
WLAN-IP-Version	IPv4 bevorzugen >	KEEP ALIVE	
Mobile IP-Version	IPv4 bevorzugen >	WLAN-Intervall	30
DTMF-TYP		Mobilintervall	9
DTMF senden mit	RFC 2833 >	Sie können die Keep Alive-Werte erhöhen, um Akku zu sparen.	
ANRUFWAHL		TLS-ZERTIFIKATSPRÜFUNG	
Tel-URI verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>	TLS-Zertifikat prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>
Fremde Domäne entfernen	<input type="checkbox"/>	BENUTZERDEFINIERTER DNS-SERVER	
TRANSPORT UND SICHERHEIT		DNS-Server >	
SIP-Transport	UDP >	SIP - VERSCHIEDENES	

5. Jetzt über den Button *Zurück* wieder ins vorherige Menü wechseln
 - a. hier muss nun der Schieberegler *Aktiviert* von O auf I geschoben werden
 - b. nun sollte sich das Konto registrieren
 - c. als letztes auf *Sichern* tippen um das Konto zu speichern



Bei etwaigen Fragen und Problemen können Sie uns gerne über unser [Ticketsystem](#) kontaktieren.

Verwandte Artikel

- [Verbinden von Bria Teams für PC mit der Dawico TK-Anlage](#)
- [Einrichten der Bria Mobile App mit der Dawico TK-Anlage](#)
- [Verbinden von X-Lite oder Bria für PC mit der Dawico TK-Anlage](#)
- [Fehler beim Löschen eines Exchange Postfaches](#)